

# Round Wooden LED Wall Sconce

Applique murale LED ronde en bois

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

EN · FR · DE · ES · IT · NL

Ref. z-23123446-z

EAN: 633710441896

Ref. z-23121823-z

EAN: 633710441902

Integrated LED · 5–8 W · AC 100–265V · IP20 · Class II · Wood & Acrylic · Ø25–27 × 13 cm

# Table of Contents

*Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave*

EN **English** — lightingconcepts.ie — pp. 3 – 6

FR **Français** — luminairestendance.com — pp. 7 – 10

DE **Deutsch** — leuchtenlokal.de — pp. 11 – 14

ES **Español** — tendencialuminarias.com — pp. 15 – 18

IT **Italiano** — illuminazioneitalia.it — pp. 19 – 22

NL **Nederlands** — verlichtingtrends.nl — pp. 23 – 26

**Round Wooden LED Wall Sconce** · Integrated LED · 5–8 W · AC 100–265V · IP20 · Class II · Wood & Acrylic · Ø25–27 × 13 cm

Ref. z-23123446-z & 1 variant
EAN: 633710441896
26 pages

## Safety Warnings

### ⚠ Read before installation

- **Indoor use only.** This luminaire is rated IP20 and must not be installed in bathrooms, wet rooms, or any outdoor location.
- **Voltage check.** Verify your mains supply is compatible with AC 100–265 V, 50/60 Hz before installation. Do not use outside this range.
- **Isolate the circuit.** Switch OFF the power at the main electrical panel (circuit breaker) before starting any work. Verify the circuit is dead with a voltage tester.
- **Solid wall required.** Fix the mounting bracket to a structurally sound wall capable of supporting the fixture's weight. Avoid plasterboard-only fixings unless you use suitable cavity anchors. Check for hidden pipes or cables before drilling.
- **Qualified electrician.** If you are not confident with mains wiring, hire a qualified electrician. All electrical work must comply with local regulations.
- **Integrated LED module.** The LED light source is built into this fixture and is not user-replaceable. Do not attempt to open or disassemble the LED module. If the LED fails, contact the retailer.

## Product Information

| | |
|---|---|
| **Model :** | Round Wooden LED Sconce |
| **Material :** | Wood, hardware & acrylic |
| **Finish :** | Electroplated, natural wood |
| **Dimensions :** | Ø25 × 13 cm (M) / Ø27 × 13 cm (S) |
| **Light source :** | Integrated LED (non-replaceable) |
| **Power :** | 5–8 W |
| **Voltage :** | AC 100–265 V, 50/60 Hz |
| **IP Rating :** | IP20 (Indoor use only) |
| **Protection class :** | Class II (Double insulated □□) |
| **Mounting :** | Wall-mounted |

### Light effect

This round wooden sconce produces a soft, enveloping warm glow through its acrylic diffuser. The natural wood surround creates a warm, organic accent on the wall, combining modern minimalism with natural beauty.

### Recommended placement

- Bedroom or nursery ambient light
- Living room decorative accent
- Hallway or stairwell lighting
- Reading nook or corridor


### Not suitable for

- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

## Box Contents

| | |
|---|---|
| ×1 | Round wooden LED wall sconce (integrated LED) |
| ×1 | Wall mounting bracket |
| ×1 | Mounting hardware (screws, wall plugs) |
| ×1 | Installation & safety instructions (this booklet) |

## Assembly Instructions – Overview

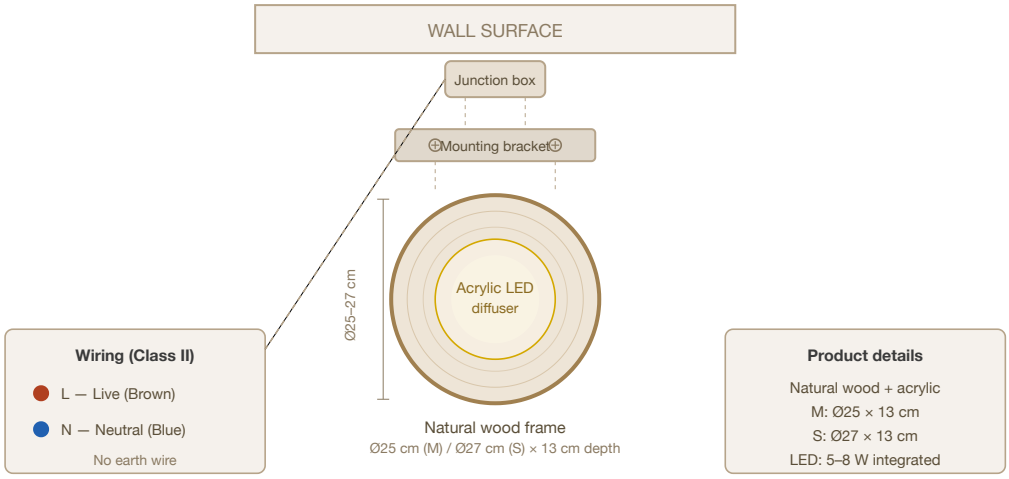


** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

## Assembly Instructions – Step by step

**Safety first** Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

### Part 1 – Wall Preparation

1. Hold the mounting bracket against the wall at the desired height (typically 170–180 cm from the floor for hallway lighting, or 25–35 cm above a headboard for bedroom use). Use a spirit level to ensure horizontal alignment. Mark all screw-hole positions with a pencil. Drill the holes and insert the supplied wall plugs. (Diagram 1)

### Part 2 – Electrical Connections

2. Thread the mains cable through the mounting bracket opening. Strip 8–10 mm of insulation from the Live (brown) and Neutral (blue) wires. Connect each wire to the corresponding terminal on the connector block, following the table below. Tug gently to confirm each connection is secure. Tuck all wiring neatly behind the bracket. (Diagram 2)

| Terminal | Function | Wire colour (EU) |
|---|---|---|
| >L< | Live | Brown / Red |
| >N< | Neutral | Blue |

## Assembly Instructions – Step by step (continued)

### Part 3 – Securing the Mounting Bracket

3. Align the mounting bracket with the drilled holes and fasten it to the wall using the supplied screws. Tighten all screws evenly. The bracket must sit flush against the wall with no gap or wobble — it bears the full weight of the sconce. (Diagram 3)

### Part 4 – Attaching the Sconce Body

4. Carefully align the round wooden sconce body with the mounting bracket. Slide or hook the fixture onto the bracket according to the alignment guides on its back face. Secure the body to the bracket using the locking screws or clips provided. Ensure the fixture is centred and firmly seated against the wall. (Diagram 4)

### Part 5 – Final Check

5. Inspect the entire installation: verify the fixture sits flush against the wall, the mounting is solid, and no wiring is pinched or visible. Confirm that the connector block is fully enclosed behind the bracket. The wooden frame should sit flat and level.

### Part 6 – Restore Power and Test

6. Switch the circuit breaker back ON at the main electrical panel. Turn on the light switch. The LED should illuminate evenly through the acrylic diffuser, producing a soft warm glow. If it does not light up, switch off the breaker and refer to the Troubleshooting section on page 4.

## Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

Wipe the wooden frame with a soft, dry cloth. Do not use water or liquid cleaners on the wood — moisture may cause warping or discolouration. For the acrylic diffuser, use a slightly damp microfibre cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.

The LED module is **integrated and not user-replaceable**. Do not attempt to open, disassemble, or modify the fixture. If the LED fails or flickers, contact the retailer or a qualified technician. Average LED lifespan is 25 000–50 000 hours.

## Troubleshooting

If the fixture does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the switch is in the ON position.

Check that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. Ensure the connector block is not pinched or short-circuited behind the bracket.

If the LED does not light or flickers, the fixture may be faulty. Do not attempt to repair the integrated LED module yourself. Contact the retailer for a replacement. If no light at all, consult a **qualified electrician** before using the product.

## Product References

| SKU / EAN | Variant | Description |
|---|---|---|
| z-23123446-z<br>EAN: 633710441896 | Size M | Round wooden LED wall sconce, natural wood & acrylic, Ø25 × 13 cm, integrated LED 5–8 W |
| z-23121823-z<br>EAN: 633710441902 | Size S | Round wooden LED wall sconce, natural wood & acrylic, Ø27 × 13 cm, integrated LED 5–8 W |

**WEEE – End of life :** Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

CE



**Manufacturer :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

## Avertissements de sécurité

### ⚠ Lire avant l'installation

- **Usage intérieur uniquement.** Ce luminaire est classé IP20 et ne doit pas être installé dans les salles de bains, pièces humides ou tout emplacement extérieur.
- **Vérification de la tension.** Vérifiez que votre alimentation secteur est compatible avec AC 100–265 V, 50/60 Hz avant l'installation. Ne pas utiliser en dehors de cette plage.
- **Isoler le circuit.** Coupez l'alimentation au tableau électrique principal (disjoncteur) avant de commencer tout travail. Vérifiez l'absence de courant avec un testeur de tension.
- **Mur solide requis.** Fixez le support de montage sur un mur structurellement solide capable de supporter le poids du luminaire. Évitez les fixations sur plaque de plâtre seule sauf si vous utilisez des chevilles adaptées. Vérifiez l'absence de canalisations ou câbles cachés avant de percer.
- **Électricien qualifié.** Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, faites appel à un électricien qualifié. Tous les travaux électriques doivent être conformes aux réglementations locales.
- **Module LED intégré.** La source lumineuse LED est intégrée à ce luminaire et n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter le module LED. En cas de défaillance du LED, contactez le revendeur.

## Informations produit

| | |
|---|---|
| **Modèle :** | Applique LED Ronde en Bois |
| **Matériaux :** | Bois, quincaillerie & acrylique |
| **Finition :** | Électrolytique, bois naturel |
| **Dimensions :** | Ø25 × 13 cm (M) / Ø27 × 13 cm (S) |
| **Source lumineuse :** | LED intégrée (non remplaçable) |
| **Puissance :** | 5–8 W |
| **Tension :** | AC 100–265 V, 50/60 Hz |
| **Indice IP :** | IP20 (Usage intérieur uniquement) |
| **Classe de protection :** | Classe II (Double isolation □□) |
| **Fixation :** | Fixation murale |

### Effet lumineux

Cette applique ronde en bois produit une lueur douce et enveloppante à travers son diffuseur en acrylique. Le cadre en bois naturel crée un accent chaleureux et organique sur le mur, alliant minimalisme moderne et beauté naturelle.

### Emplacement recommandé

- Éclairage d'ambiance chambre ou chambre d'enfant
- Accent décoratif du salon
- Éclairage de couloir ou cage d'escalier
- Coin lecture ou corridor


### Ne convient pas pour

- Salles de bains ou pièces humides
- Installation extérieure

## Contenu de la boîte

| | |
|---|---|
| ×1 | Applique murale LED ronde en bois (LED intégrée) |
| ×1 | Support de fixation murale |
| ×1 | Quincaillerie de montage (vis, chevilles) |
| ×1 | Instructions d'installation et de sécurité (ce livret) |

## Instructions de montage – Vue d'ensemble

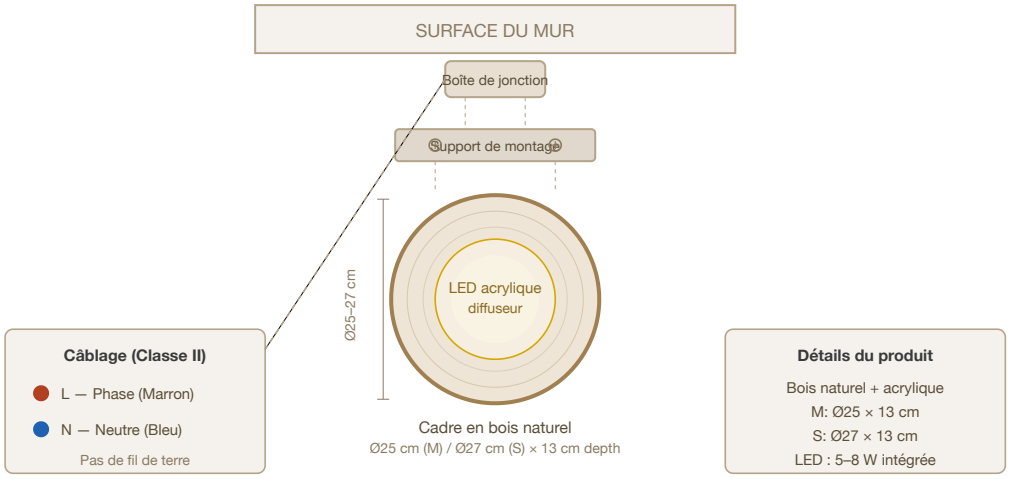


** Les images du produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

## Instructions de montage – Pas à pas

**Sécurité d'abord** Assurez-vous que l'alimentation électrique est complètement coupée **OFF** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

### Partie 1 – Préparation du mur

1. Placez le support de montage contre le mur à la hauteur souhaitée (généralement 170–180 cm du sol pour un couloir, ou 25–35 cm au-dessus d'une tête de lit pour une chambre). Utilisez un niveau à bulle pour assurer l'alignement horizontal. Marquez les positions des trous de vis au crayon. Percez les trous et insérez les chevilles murales fournies. (Schéma 1)

### Partie 2 – Raccordements électriques

2. Passez le câble secteur par l'ouverture du support de montage. Dénudez 8–10 mm d'isolant des fils Phase (marron) et Neutre (bleu). Connectez chaque fil à la borne correspondante du bornier, selon le tableau ci-dessous. Tirez doucement pour confirmer la bonne fixation. Rangez soigneusement tous les câbles derrière le support. (Schéma 2)

| Borne | Fonction | Couleur du fil (UE) |
|---|---|---|
| ● >L< | Phase | Marron / Rouge |
| ● >N< | Neutre | Blue |

## Instructions de montage – Pas à pas (suite)

### Partie 3 – Fixation du support de montage

3 Alignez le support de montage avec les trous percés et fixez-le au mur avec les vis fournies. Serrez toutes les vis uniformément. Le support doit être plaqué contre le mur sans espace ni jeu — il supporte tout le poids de l'applique. (Schéma 3)

### Partie 4 – Fixation du corps de l'applique

4 Alignez soigneusement le corps de l'applique ronde en bois avec le support de montage. Glissez ou accrochez le luminaire sur le support selon les guides d'alignement au dos. Fixez le corps au support à l'aide des vis de blocage ou clips fournis. Assurez-vous que le luminaire est centré et bien plaqué contre le mur. (Schéma 4)

### Partie 5 – Vérification finale

5 Inspectez l'ensemble de l'installation : vérifiez que le luminaire est bien plaqué contre le mur, que le montage est solide et qu'aucun câble n'est pincé ou visible. Confirmez que le bornier est entièrement dissimulé derrière le support. Le cadre en bois doit être à plat et de niveau.

### Partie 6 – Remise sous tension et test

6 Remettez le disjoncteur en marche au tableau électrique principal. Allumez l'interrupteur. Le LED doit s'allumer uniformément à travers le diffuseur en acrylique, produisant une lueur douce et chaleureuse. Si le luminaire ne s'allume pas, coupez le disjoncteur et consultez la section Résolution de problèmes en page 4.

## Entretien et maintenance

Always **coupez l'alimentation et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Essuyez le cadre en bois avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'eau ni de nettoyants liquides sur le bois — l'humidité peut provoquer un gauchissement ou une décoloration. Pour le diffuseur en acrylique, utilisez un chiffon en microfibre légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants.

Le module LED est **intégré et non remplaçable par l'utilisateur**. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de modifier le luminaire. En cas de défaillance ou de scintillement du LED, contactez le revendeur ou un technicien qualifié. La durée de vie moyenne du LED est de 25 000 à 50 000 heures.

## Résolution de problèmes

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position ON.

Vérifiez que les fils L et N sont fermement fixés dans le bornier sans brins de cuivre desserrés. Assurez-vous que le bornier n'est pas pincé ou en court-circuit derrière le support.

Si le LED ne s'allume pas ou scintille, le luminaire peut être défectueux. Ne tentez pas de réparer le module LED intégré vous-même. Contactez le revendeur pour un remplacement. Si aucune lumière, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

## Références du produit

| Réf. / EAN | Variante | Description |
|---|---|---|
| z-23123446-z<br>EAN: 633710441896 | Taille M | Applique murale LED ronde en bois, bois naturel & acrylique, Ø25 × 13 cm, LED intégrée 5–8 W |
| z-23121823-z<br>EAN: 633710441902 | Taille S | Applique murale LED ronde en bois, bois naturel & acrylique, Ø27 × 13 cm, LED intégrée 5–8 W |

**WEEE – Fin de vie :** Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit doit être retourné à un point de collecte DEEE agréé conformément aux réglementations environnementales locales.

**Fabricant :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

## Sicherheitshinweise

### ⚠ Vor der Installation lesen

- **Nur für den Innenbereich.** Diese Leuchte ist IP20-klassifiziert und darf nicht in Badezimmern, Nassräumen oder im Außenbereich installiert werden.
- **Spannungsprüfung.** Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Netzversorgung mit AC 100–265 V, 50/60 Hz kompatibel ist. Nicht außerhalb dieses Bereichs verwenden.
- **Stromkreis trennen.** Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptverteiler (Sicherungsautomat) AUS, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob der Stromkreis spannungsfrei ist.
- **Stabile Wand erforderlich.** Befestigen Sie die Halterung an einer tragfähigen Wand, die das Gewicht der Leuchte tragen kann. Vermeiden Sie Befestigungen nur an Gipskarton, es sei denn, Sie verwenden geeignete Hohlraumdübel. Prüfen Sie vor dem Bohren auf versteckte Rohre oder Kabel.
- **Qualifizierter Elektriker.** Wenn Sie sich mit der Netzverkabelung nicht sicher sind, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker. Alle Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- **Integriertes LED-Modul.** Die LED-Lichtquelle ist in diese Leuchte eingebaut und nicht vom Benutzer austauschbar. Versuchen Sie nicht, das LED-Modul zu öffnen oder zu zerlegen. Bei LED-Ausfall kontaktieren Sie den Händler.

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Modell :** | Runde Holz-LED-Wandleuchte |
| **Material :** | Holz, Beschläge & Acryl |
| **Oberfläche :** | Galvanisiert, Naturholz |
| **Abmessungen :** | Ø25 × 13 cm (M) / Ø27 × 13 cm (S) |
| **Leuchtmittel :** | Integrierte LED (nicht austauschbar) |
| **Leistung :** | 5–8 W |
| **Spannung :** | AC 100–265 V, 50/60 Hz |
| **IP-Schutzart :** | IP20 (Nur für Innenbereich) |
| **Schutzklasse :** | Klasse II (Doppelt isoliert □□) |
| **Montage :** | Wandmontage |

### Lichteffekt

Diese runde Holzwandleuchte erzeugt über ihren Acryldiffusor ein sanftes, umhüllendes warmes Licht. Die natürliche Holzeinfassung schafft einen warmen, organischen Akzent an der Wand und verbindet modernen Minimalismus mit natürlicher Schönheit.

### Empfohlene Platzierung

- Stimmungslicht für Schlaf- oder Kinderzimmer
- Dekorativer Akzent im Wohnzimmer
- Flur- oder Treppenhausbeleuchtung
- Leseecke oder Korridor


### Nicht geeignet für

- Badezimmer oder Feuchträume
- Außeninstallation

## Packungsinhalt

| | |
|---|---|
| ×1 | Runde Holz-LED-Wandleuchte (integrierte LED) |
| ×1 | Wandhalterung |
| ×1 | Befestigungsmaterial (Schrauben, Wanddübel) |
| ×1 | Installations- und Sicherheitsanleitung (dieses Heft) |

## Montage-Anleitung – Übersicht

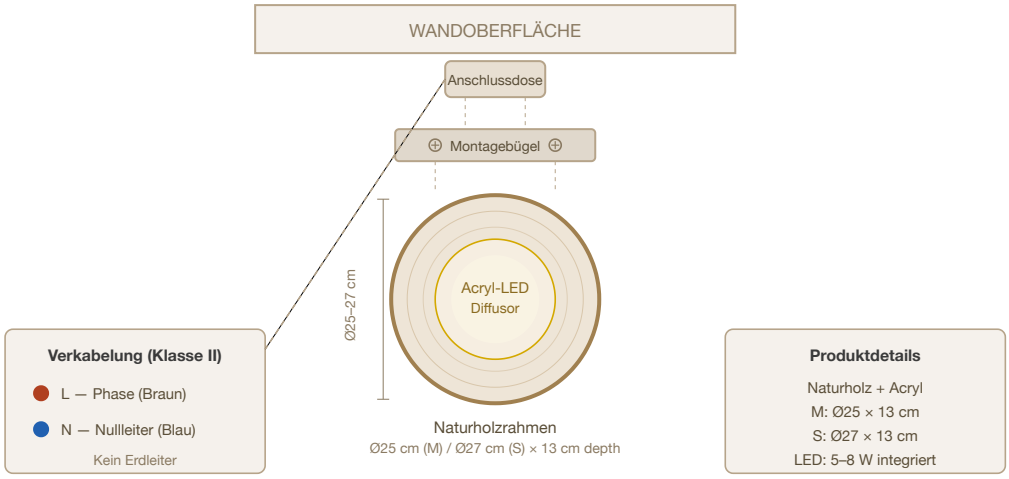


** Produktbilder können leicht abweichen. Schemazeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.*

## Montage-Anleitung – Schritt für Schritt

**Sicherheit zuerst** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vollständig **OFF** am Hauptverteiler ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### Teil 1 – Wandvorbereitung

1. Halten Sie die Halterung in der gewünschten Höhe an die Wand (typischerweise 170–180 cm vom Boden für Flurbeleuchtung oder 25–35 cm über einem Kopfteil für das Schlafzimmer). Verwenden Sie eine Wasserwaage für die horizontale Ausrichtung. Markieren Sie alle Bohrlochpositionen mit einem Bleistift. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die mitgelieferten Wanddübel ein. (Schema 1)

### Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

2. Führen Sie das Netzkabel durch die Öffnung der Halterung. Entfernen Sie 8–10 mm Isolierung von den Adern Phase (braun) und Nullleiter (blau). Verbinden Sie jede Ader mit der entsprechenden Klemme an der Klemmleiste gemäß der folgenden Tabelle. Ziehen Sie leicht an jeder Ader, um den festen Sitz zu prüfen. Verstauen Sie alle Kabel ordentlich hinter der Halterung. (Schema 2)

| Klemme | Funktion | Kabelfarbe (EU) |
|---|---|---|
| >L< | Phase | Braun / Rot |
| >N< | Nullleiter | Blue |

## Montage-Anleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

### Teil 3 – Befestigung der Halterung

3 Richten Sie die Halterung an den gebohrten Löchern aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig an. Die Halterung muss bündig an der Wand anliegen — sie trägt das volle Gewicht der Leuchte. (Schema 3)

### Teil 4 – Anbringen des Leuchtenkörpers

4 Richten Sie den runden Holzleuchtenkörper vorsichtig an der Halterung aus. Schieben oder haken Sie die Leuchte gemäß den Ausrichtungshilfen auf der Rückseite auf die Halterung. Sichern Sie den Körper mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben oder Clips an der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte zentriert und fest an der Wand sitzt. (Schema 4)

### Teil 5 – Endkontrolle

5 Überprüfen Sie die gesamte Installation: Die Leuchte muss bündig an der Wand sitzen, die Montage muss solide sein und keine Kabel dürfen eingeklemmt oder sichtbar sein. Bestätigen Sie, dass die Klemmleiste vollständig hinter der Halterung verborgen ist. Der Holzrahmen sollte eben und waagerecht sitzen.

### Teil 6 – Strom einschalten und testen

6 Schalten Sie den Sicherungsautomaten am Hauptverteiler wieder EIN. Betätigen Sie den Lichtschalter. Die LED sollte gleichmäßig durch den Acryldiffusor leuchten und ein sanftes warmes Licht erzeugen. Falls nicht, schalten Sie den Automaten aus und lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 4.

## Pflege und Wartung

Always **schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie die Leuchte abkühlen** bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Wischen Sie den Holzrahmen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser oder Flüssigreiniger auf dem Holz — Feuchtigkeit kann Verformungen oder Verfärbungen verursachen. Für den Acryldiffusor verwenden Sie ein leicht feuchtes Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.

Das LED-Modul ist **integriert und nicht vom Benutzer austauschbar**. Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu öffnen, zu zerlegen oder zu modifizieren. Bei LED-Ausfall oder Flackern kontaktieren Sie den Händler oder einen qualifizierten Techniker. Die durchschnittliche LED-Lebensdauer beträgt 25 000–50 000 Stunden.

## Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, überprüfen Sie zunächst, ob es **kein Stromausfall** und dass der Schalter in der EIN-Position ist.

Prüfen Sie, ob die L- und N-Adern fest in der Klemmleiste sitzen und keine losen Kupferlitzen vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass die Klemmleiste nicht eingeklemmt oder kurzgeschlossen ist.

Wenn die LED nicht leuchtet oder flackert, kann die Leuchte defekt sein. Versuchen Sie nicht, das integrierte LED-Modul selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler für einen Ersatz. Wenn gar kein Licht vorhanden ist, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker** bevor Sie das Produkt verwenden.

## Produktreferenzen

| Art.-Nr. / EAN | Variante | Beschreibung |
|---|---|---|
| z-23123446-z<br>EAN: 633710441896 | Größe M | Runde Holz-LED-Wandleuchte, Naturholz & Acryl, Ø25 × 13 cm, integrierte LED 5–8 W |
| z-23121823-z<br>EAN: 633710441902 | Größe S | Runde Holz-LED-Wandleuchte, Naturholz & Acryl, Ø27 × 13 cm, integrierte LED 5–8 W |

**WEEE – Entsorgung :** Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. Dieses Produkt muss an einer autorisierten WEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

**Hersteller :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN *Lokal*

## Advertencias de seguridad

### ⚠ Leer antes de la instalación

- **Solo uso interior.** Esta luminaria tiene clasificación IP20 y no debe instalarse en baños, zonas húmedas ni en ningún lugar exterior.
- **Verificación de tensión.** Verifique que su suministro eléctrico sea compatible con AC 100–265 V, 50/60 Hz antes de la instalación. No utilizar fuera de este rango.
- **Aislar el circuito.** Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico principal (disyuntor) antes de comenzar cualquier trabajo. Verifique la ausencia de corriente con un comprobador de tensión.
- **Pared sólida requerida.** Fije el soporte de montaje a una pared estructuralmente sólida capaz de soportar el peso de la luminaria. Evite fijaciones solo en pladur, salvo que utilice tacos de cavidad adecuados. Compruebe que no haya tuberías o cables ocultos antes de taladrar.
- **Electricista cualificado.** Si no tiene experiencia con el cableado eléctrico, contrate a un electricista cualificado. Todos los trabajos eléctricos deben cumplir con las normativas locales.
- **Módulo LED integrado.** La fuente de luz LED está integrada en esta luminaria y no es reemplazable por el usuario. No intente abrir ni desmontar el módulo LED. Si el LED falla, contacte con el distribuidor.

## Información del producto

| | |
|---|---|
| **Modelo :** | Aplique LED Redondo de Madera |
| **Material :** | Madera, herrajes & acrílico |
| **Acabado :** | Electrolítico, madera natural |
| **Dimensiones :** | Ø25 × 13 cm (M) / Ø27 × 13 cm (S) |
| **Fuente de luz :** | LED integrado (no reemplazable) |
| **Potencia :** | 5–8 W |
| **Tensión :** | AC 100–265 V, 50/60 Hz |
| **Grado IP :** | IP20 (Solo uso interior) |
| **Clase de protección :** | Clase II (Doble aislamiento □□) |
| **Montaje :** | Montaje en pared |

### Efecto luminoso

Este aplique redondo de madera produce un resplandor cálido, suave y envolvente a través de su difusor de acrílico. El marco de madera natural crea un acento cálido y orgánico en la pared, combinando minimalismo moderno con belleza natural.

### Ubicación recomendada

- Iluminación ambiental de dormitorio o habitación infantil
- Acento decorativo del salón
- Iluminación de pasillo o escalera
- Rincón de lectura o corredor


### No apto para

- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

## Contenido de la caja

| | |
|---|---|
| ×1 | Aplique de pared LED redondo de madera (LED integrado) |
| ×1 | Soporte de fijación de pared |
| ×1 | Herrajes de montaje (tornillos, tacos de pared) |
| ×1 | Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto) |

## Instrucciones de montaje – Vista general

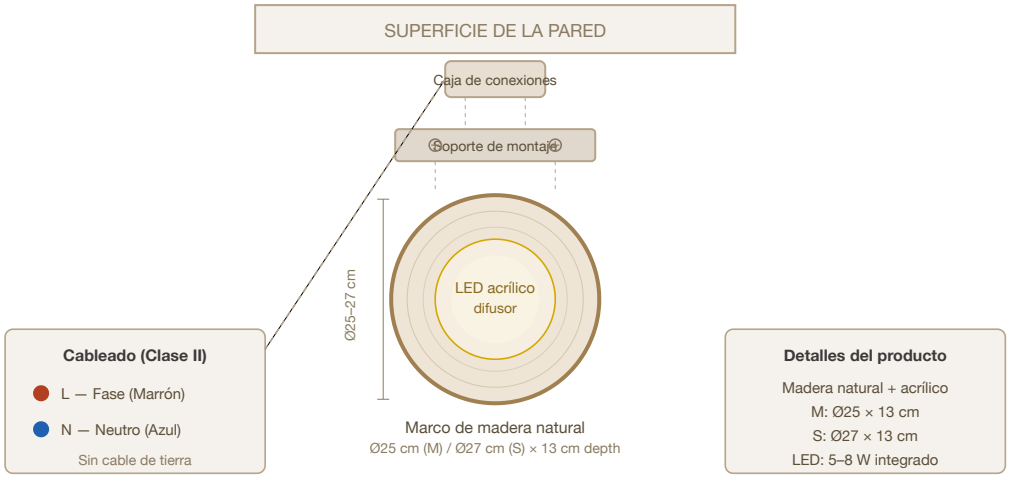


** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los esquemas no están a escala.*

## Instrucciones de montaje – Paso a paso

**Seguridad ante todo** Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté completamente cortada **OFF** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

### Parte 1 – Preparación de la pared

1 Coloque el soporte de montaje contra la pared a la altura deseada (normalmente 170–180 cm del suelo para iluminación de pasillo, o 25–35 cm por encima del cabecero para uso en dormitorio). Use un nivel de burbuja para asegurar la alineación horizontal. Marque todas las posiciones de los agujeros con un lápiz. Taladre los agujeros e inserte los tacos de pared suministrados. (Esquema 1)

### Parte 2 – Conexiones eléctricas

2 Pase el cable de red por la abertura del soporte de montaje. Pele 8–10 mm de aislamiento de los cables de Fase (marrón) y Neutro (azul). Conecte cada cable al borne correspondiente del bloque de conexiones, según la tabla siguiente. Tire suavemente para confirmar que cada conexión está segura. Recoja todo el cableado detrás del soporte. (Esquema 2)

| Borne | Función | Color del cable (UE) |
|---|---|---|
| ● >L< | Fase | Marrón / Rojo |
| ● >N< | Neutro | Blue |

## Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

### Parte 3 – Fijación del soporte de montaje

3 Alinee el soporte de montaje con los agujeros taladrados y fíjelo a la pared con los tornillos suministrados. Apriete todos los tornillos de manera uniforme. El soporte debe quedar rasante a la pared sin holgura — soporta todo el peso del aplique. (Esquema 3)

### Parte 4 – Fijación del cuerpo del aplique

4 Alinee cuidadosamente el cuerpo del aplique redondo de madera con el soporte de montaje. Deslice o enganche la luminaria en el soporte según las guías de alineación en su parte posterior. Fije el cuerpo al soporte con los tornillos de bloqueo o clips proporcionados. Asegúrese de que la luminaria esté centrada y firmemente asentada contra la pared. (Esquema 4)

### Parte 5 – Verificación final

5 Inspeccione toda la instalación: verifique que la luminaria esté rasante a la pared, que el montaje sea sólido y que ningún cable esté pinzado o visible. Confirme que el bloque de conexiones está completamente oculto detrás del soporte. El marco de madera debe estar plano y nivelado.

### Parte 6 – Restaurar energía y probar

6 Vuelva a conectar el disyuntor en el cuadro eléctrico principal. Encienda el interruptor de la luz. El LED debería iluminarse uniformemente a través del difusor de acrílico, produciendo un resplandor cálido y suave. Si no se enciende, desconecte el disyuntor y consulte la sección Solución de problemas en la página 4.

## Cuidado y mantenimiento

Always **desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpie el marco de madera con un paño suave y seco. No utilice agua ni limpiadores líquidos sobre la madera — la humedad puede causar deformación o decoloración. Para el difusor de acrílico, utilice un paño de microfibra ligeramente húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.

El módulo LED está **integrado y no es reemplazable por el usuario**. No intente abrir, desmontar ni modificar la luminaria. Si el LED falla o parpadea, contacte con el distribuidor o un técnico cualificado. La vida útil media del LED es de 25 000 a 50 000 horas.

## Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende después de la instalación, primero verifique que no hay **no hay corte de suministro eléctrico** y que el interruptor está en la posición ON.

Compruebe que los cables L y N estén firmemente sujetos en la regleta de bornes sin hilos de cobre sueltos. Asegúrese de que el bloque de conexiones no esté pinzado ni en cortocircuito detrás del soporte.

Si el LED no se enciende o parpadea, la luminaria puede estar defectuosa. No intente reparar el módulo LED integrado usted mismo. Contacte con el distribuidor para un reemplazo. Si no hay luz en absoluto, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

## Referencias del producto

| Ref. / EAN | Variante | Descripción |
|---|---|---|
| z-23123446-z<br>EAN: 633710441896 | Talla M | Aplique de pared LED redondo de madera, madera natural & acrílico, Ø25 × 13 cm, LED integrado 5–8 W |
| z-23121823-z<br>EAN: 633710441902 | Talla S | Aplique de pared LED redondo de madera, madera natural & acrílico, Ø27 × 13 cm, LED integrado 5–8 W |

**WEEE – Fin de vida útil :** No deseche este producto con los residuos domésticos. Este producto debe ser llevado a un punto de recogida RAEE autorizado de acuerdo con las normativas medioambientales locales.

**Fabricante :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA
*Luminarias*

## Avvertenze di sicurezza

### ⚠ Leggere prima dell'installazione

- **Solo uso interno.** Questo apparecchio è classificato IP20 e non deve essere installato in bagni, ambienti umidi o in qualsiasi luogo esterno.
- **Verifica della tensione.** Verificare che l'alimentazione di rete sia compatibile con AC 100–265 V, 50/60 Hz prima dell'installazione. Non utilizzare al di fuori di questo intervallo.
- **Isolare il circuito.** Spegnere l'alimentazione al quadro elettrico principale (interruttore automatico) prima di iniziare qualsiasi lavoro. Verificare l'assenza di tensione con un tester.
- **Parete solida richiesta.** Fissare la staffa di montaggio a una parete strutturalmente solida in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Evitare fissaggi solo su cartongesso, a meno di utilizzare tasselli adeguati. Verificare l'assenza di tubature o cavi nascosti prima di forare.
- **Elettricista qualificato.** Se non avete esperienza con il cablaggio elettrico, rivolgetevi a un elettricista qualificato. Tutti i lavori elettrici devono essere conformi alle normative locali.
- **Modulo LED integrato.** La sorgente luminosa LED è integrata in questo apparecchio e non è sostituibile dall'utente. Non tentare di aprire o smontare il modulo LED. In caso di guasto del LED, contattare il rivenditore.

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| **Modello :** | Applique LED Rotonda in Legno |
| **Materiali :** | Legno, ferramenta & acrilico |
| **Finitura :** | Galvanizzato, legno naturale |
| **Dimensioni :** | Ø25 × 13 cm (M) / Ø27 × 13 cm (S) |
| **Sorgente luminosa :** | LED integrato (non sostituibile) |
| **Potenza :** | 5–8 W |
| **Tensione :** | AC 100–265 V, 50/60 Hz |
| **Grado IP :** | IP20 (Solo uso interno) |
| **Classe di protezione :** | Classe II (Doppio isolamento □□) |
| **Montaggio :** | Montaggio a parete |

### Effetto luminoso

Questa applique rotonda in legno produce un bagliore caldo, morbido e avvolgente attraverso il suo diffusore in acrilico. La cornice in legno naturale crea un accento caldo e organico sulla parete, combinando minimalismo moderno e bellezza naturale.

### Posizionamento consigliato

- Luce d'ambiente per camera da letto o cameretta
- Accento decorativo del soggiorno
- Illuminazione corridoio o scala
- Angolo lettura o corridoio


### Non adatto per

- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

## Contenuto della confezione

| | |
|---|---|
| ×1 | Applique da parete LED rotonda in legno (LED integrato) |
| ×1 | Staffa di fissaggio a parete |
| ×1 | Ferramenta di montaggio (viti, tasselli a muro) |
| ×1 | Istruzioni di installazione e sicurezza (questo opuscolo) |

## Istruzioni di montaggio – Panoramica

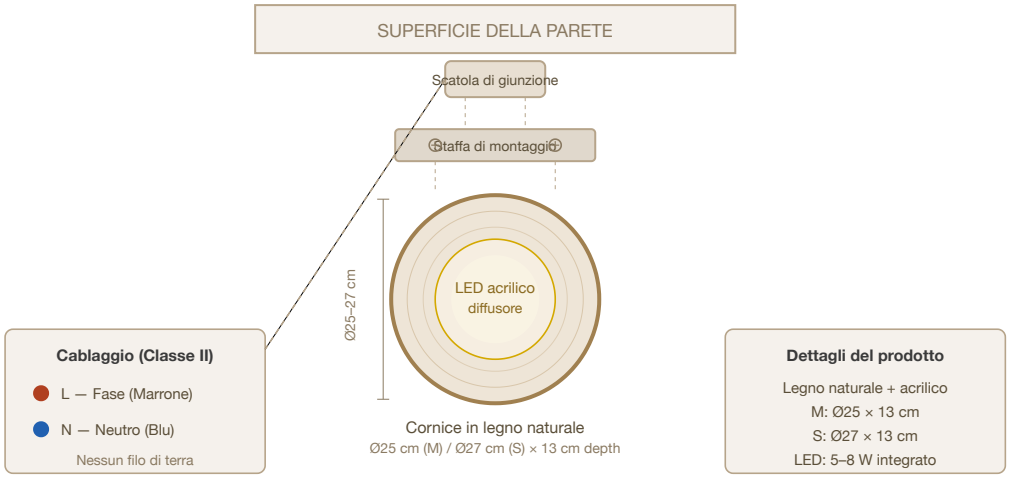


** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. Gli schemi non sono in scala.*

## Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

**Sicurezza prima di tutto** Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia completamente spenta **OFF** al quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

### Parte 1 – Preparazione della parete

1 Posizionare la staffa di montaggio contro la parete all'altezza desiderata (tipicamente 170–180 cm dal pavimento per illuminazione corridoio, o 25–35 cm sopra la testiera per uso in camera). Usare una livella a bolla per garantire l'allineamento orizzontale. Segnare tutte le posizioni dei fori con una matita. Praticare i fori e inserire i tasselli forniti. (Schema 1)

### Parte 2 – Connessioni elettriche

2 Far passare il cavo di rete attraverso l'apertura della staffa di montaggio. Spellare 8–10 mm di isolamento dai fili di Fase (marrone) e Neutro (blu). Collegare ciascun filo al morsetto corrispondente della morsettiera, secondo la tabella seguente. Tirare delicatamente per confermare che ogni collegamento sia sicuro. Riporre ordinatamente tutti i cavi dietro la staffa. (Schema 2)

| Morsetto | Funzione | Colore del filo (UE) |
|---|---|---|
| >L< | Fase | Marrone / Rosso |
| >N< | Neutro | Blue |

## Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (seguito)

### Parte 3 – Fissaggio della staffa di montaggio

3 Allineare la staffa di montaggio con i fori praticati e fissarla alla parete con le viti fornite. Stringere tutte le viti uniformemente. La staffa deve aderire alla parete senza spazi o gioco — sostiene tutto il peso dell'applique. (Schema 3)

### Parte 4 – Fissaggio del corpo dell'applique

4 Allineare con cura il corpo dell'applique rotonda in legno con la staffa di montaggio. Far scorrere o agganciare l'apparecchio sulla staffa secondo le guide di allineamento sul retro. Fissare il corpo alla staffa con le viti di bloccaggio o le clip fornite. Assicurarsi che l'apparecchio sia centrato e saldamente posizionato contro la parete. (Schema 4)

### Parte 5 – Verifica finale

5 Ispezionare l'intera installazione: verificare che l'apparecchio sia aderente alla parete, che il montaggio sia solido e che nessun cavo sia schiacciato o visibile. Confermare che la morsettiera sia completamente nascosta dietro la staffa. La cornice in legno deve essere piana e a livello.

### Parte 6 – Riattivare l'alimentazione e testare

6 Riattivare l'interruttore automatico al quadro elettrico principale. Accendere l'interruttore della luce. Il LED dovrebbe illuminarsi uniformemente attraverso il diffusore in acrilico, producendo un bagliore caldo e morbido. Se non si accende, spegnere l'interruttore e consultare la sezione Risoluzione dei problemi a pagina 4.

## Cura e manutenzione

Always **spegnere l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Pulire la cornice in legno con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare acqua o detergenti liquidi sul legno — l'umidità può causare deformazioni o scolorimento. Per il diffusore in acrilico, utilizzare un panno in microfibra leggermente umido. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.

Il modulo LED è **integrato e non sostituibile dall'utente**. Non tentare di aprire, smontare o modificare l'apparecchio. In caso di guasto o sfarfallio del LED, contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. La durata media del LED è di 25 000–50 000 ore.

## Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare prima che **non c'è interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che i fili L e N siano saldamente fissati nella morsettiera senza fili di rame allentati. Assicurarsi che la morsettiera non sia schiacciata o in cortocircuito dietro la staffa.

Se il LED non si accende o sfarfalla, l'apparecchio potrebbe essere difettoso. Non tentare di riparare il modulo LED integrato da soli. Contattare il rivenditore per la sostituzione. Se non c'è luce, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

## Riferimenti del prodotto

| Rif. / EAN | Variante | Descrizione |
|---|---|---|
| z-23123446-z<br>EAN: 633710441896 | Taglia M | Applique da parete LED rotonda in legno, legno naturale & acrilico, Ø25 × 13 cm, LED integrato 5–8 W |
| z-23121823-z<br>EAN: 633710441902 | Taglia S | Applique da parete LED rotonda in legno, legno naturale & acrilico, Ø27 × 13 cm, LED integrato 5–8 W |

**WEEE – Fine vita :** Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Questo prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità con le normative ambientali locali.

**Produttore :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

## Veiligheidswaarschuwingen

### ⚠ Lees voor installatie

- **Alleen voor gebruik binnenshuis.** Dit verlichtingsarmatuur heeft beschermingsgraad IP20 en mag niet worden geïnstalleerd in badkamers, vochtige ruimtes of buitenlocaties.
- **Spanningscontrole.** Controleer of uw netvoeding compatibel is met AC 100–265 V, 50/60 Hz vóór installatie. Niet gebruiken buiten dit bereik.
- **Schakel het circuit uit.** Schakel de stroom UIT bij de hoofdverdeler (zekering) voordat u begint met werkzaamheden. Controleer met een spanningszoeker of het circuit spanningsvrij is.
- **Stevige muur vereist.** Bevestig de montagebeugel aan een constructief sterke muur die het gewicht van het armatuur kan dragen. Vermijd bevestigingen alleen op gipsplaat, tenzij u geschikte hollewandpluggen gebruikt. Controleer op verborgen leidingen of kabels voor het boren.
- **Gekwalificeerde elektricien.** Als u niet vertrouwd bent met elektra, schakel dan een gekwalificeerde elektricien in. Alle elektrische werkzaamheden moeten voldoen aan de lokale voorschriften.
- **Geïntegreerde LED-module.** De LED-lichtbron is ingebouwd in dit armatuur en is niet door de gebruiker vervangbaar. Probeer de LED-module niet te openen of te demonteren. Neem bij LED-storing contact op met de leverancier.

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| **Model :** | Ronde Houten LED Wandlamp |
| **Materiaal :** | Hout, beslag & acryl |
| **Afwerking :** | Galvanisch, natuurlijk hout |
| **Afmetingen :** | Ø25 × 13 cm (M) / Ø27 × 13 cm (S) |
| **Lichtbron :** | Geïntegreerde LED (niet vervangbaar) |
| **Vermogen :** | 5–8 W |
| **Spanning :** | AC 100–265 V, 50/60 Hz |
| **IP-bescherming :** | IP20 (Alleen voor gebruik binnenshuis) |
| **Beschermingsklasse :** | Klasse II (Dubbel geïsoleerd □□) |
| **Bevestiging :** | Wandmontage |

### Lichteffect

Deze ronde houten wandlamp produceert een zacht, omhullend warm licht door zijn acryl diffuser. De natuurlijke houten omlijsting creëert een warm, organisch accent op de muur en combineert modern minimalisme met natuurlijke schoonheid.

### Aanbevolen plaatsing

- Sfeerverlichting slaap- of kinderkamer
- Decoratief accent in de woonkamer
- Hal- of trappenhuisverlichting
- Leeshoek of gang


### Niet geschikt voor

- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buiteninstallatie

## Inhoud van de doos

| | |
|---|---|
| ×1 | Ronde houten LED wandlamp (geïntegreerde LED) |
| ×1 | Wandmontagebeugel |
| ×1 | Montagemateriaal (schroeven, muurpluggen) |
| ×1 | Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje) |

## Montage-instructies – Overzicht

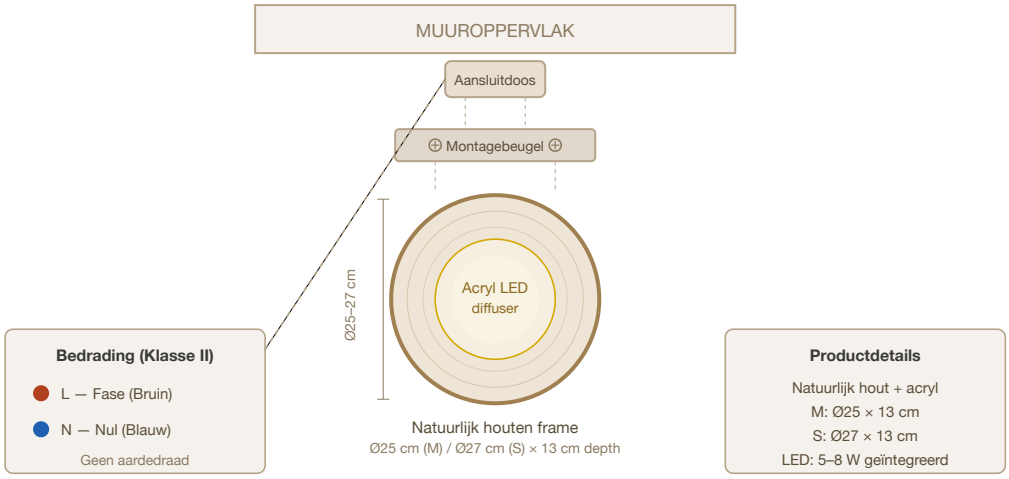


** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.*

## Montage-instructies – Stap voor stap

**Veiligheid eerst** Zorg ervoor dat de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld **OFF** bij de hoofdverdeler voordat u met de installatie begint.

### Deel 1 – Voorbereiding muur

1. Houd de montagebeugel tegen de muur op de gewenste hoogte (doorgaans 170–180 cm van de vloer voor halverlichting, of 25–35 cm boven het hoofdeinde voor slaapkamergebruik). Gebruik een waterpas voor horizontale uitlijning. Markeer alle schroefgatposities met een potlood. Boor de gaten en plaats de meegeleverde muurpluggen. (Schema 1)

### Deel 2 – Elektrische aansluitingen

2. Voer de netkabel door de opening van de montagebeugel. Strip 8–10 mm isolatie van de Fase (bruin) en Nul (blauw) draden. Sluit elke draad aan op de bijbehorende klem op het aansluitblok, volgens de onderstaande tabel. Trek voorzichtig aan elke draad om te bevestigen dat de aansluiting vast zit. Berg alle bedrading netjes op achter de beugel. (Schema 2)

| Klem | Functie | Kleur draad (EU) |
|---|---|---|
| >L< | Fase | Bruin / Rood |
| >N< | Nul | Blue |

## Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

### Deel 3 – Bevestiging montagebeugel

3 Lijn de montagebeugel uit met de geboorde gaten en bevestig deze aan de muur met de meegeleverde schroeven. Draai alle schroeven gelijkmatig aan. De beugel moet vlak tegen de muur zitten zonder opening of speling — hij draagt het volledige gewicht van de wandlamp. (Schema 3)

### Deel 4 – Bevestiging lamphuis

4 Lijn het ronde houten lamphuis voorzichtig uit met de montagebeugel. Schuif of haak het armatuur op de beugel volgens de uitlijngeleiders op de achterkant. Bevestig het huis aan de beugel met de meegeleverde borgschroeven of clips. Zorg dat het armatuur gecentreerd en stevig tegen de muur zit. (Schema 4)

### Deel 5 – Eindcontrole

5 Inspecteer de volledige installatie: controleer of het armatuur vlak tegen de muur zit, of de montage stevig is en of er geen bedrading bekneld of zichtbaar is. Bevestig dat het aansluitblok volledig verborgen is achter de beugel. Het houten frame moet vlak en waterpas zitten.

### Deel 6 – Stroom herstellen en testen

6 Schakel de zekering weer IN bij de hoofdverdeler. Zet de lichtschakelaar aan. De LED moet gelijkmatig oplichten door de acryl diffuser en een zacht warm licht produceren. Als het niet oplicht, schakel de zekering uit en raadpleeg de sectie Probleemoplossing op pagina 4.

## Onderhoud en verzorging

Always **schakel de stroomtoevoer uit en laat het armatuur afkoelen** voor reiniging of onderhoud.

Veeg het houten frame schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of vloeibare reinigingsmiddelen op het hout — vocht kan kromtrekken of verkleuring veroorzaken. Gebruik voor de acryl diffuser een licht vochtige microvezeldoek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

De LED-module is **geïntegreerd en niet door de gebruiker vervangbaar**. Probeer het armatuur niet te openen, te demonteren of aan te passen. Neem bij LED-storing of flikkering contact op met de leverancier of een gekwalificeerde technicus. De gemiddelde levensduur van de LED is 25 000–50 000 uur.

## Probleemoplossing

Als het armatuur niet oplicht na installatie, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** en dat de schakelaar in de AAN-stand staat.

Controleer of de L- en N-draden stevig vastzitten in het aansluitblok zonder losse koperdraadjes. Zorg dat het aansluitblok niet bekneld of kortgesloten is achter de beugel.

Als de LED niet oplicht of flikkert, kan het armatuur defect zijn. Probeer de geïntegreerde LED-module niet zelf te repareren. Neem contact op met de leverancier voor vervanging. Als er helemaal geen licht is, raadpleeg dan een **gekwalificeerde elektricien** voordat u het product gebruikt.

## Productreferenties

| Art.nr. / EAN | Variant | Beschrijving |
|---|---|---|
| z-23123446-z<br>EAN: 633710441896 | Maat M | Ronde houten LED wandlamp, natuurlijk hout & acryl, Ø25 × 13 cm, geïntegreerde LED 5–8 W |
| z-23121823-z<br>EAN: 633710441902 | Maat S | Ronde houten LED wandlamp, natuurlijk hout & acryl, Ø27 × 13 cm, geïntegreerde LED 5–8 W |

**WEEE – Einde levensduur :** Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een erkend WEEE-inzamelpunt in overeenstemming met de lokale milieuregelgeving.

**Fabrikant :**
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

**EU Importer :**
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends